



# RFID / iButton

Af: Michael Lindgaard

Opdateret: 190116

# RFID / iButton

Kunden har selv:


- iButton/Dallas/Polet eller kort/brikker/tags → Test at vi kan læse dem
- Test om det er 125 Khz eller 13,56 MHz

Vi leverer:

- iButton/Dallas/Polet eller kort/brikker/tags → kaldet poletter - ALTID
- 13.56 MHz - ALTID.

# Altid

UANSET om kunden anvender poletter eller RFID skal der ALTID monteres i bilen:

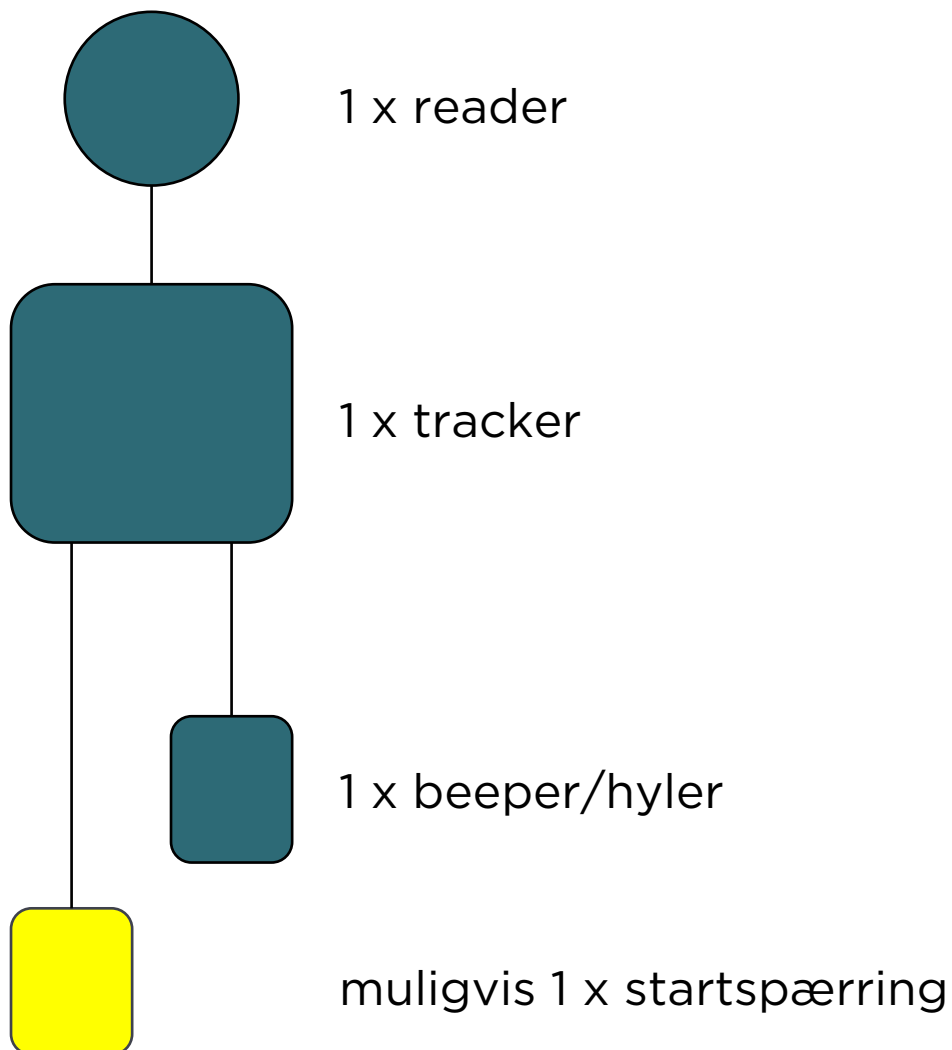


# Altid

UANSÆT om kunden allerede har en læser til computeren, bør vi altid sælge ham een - for at tilsikre at tingene fungerer:

iButton (DK050060)  
Læseren har rund metal plade.



125 Khz (DK050118)  
Sort læser med blå lys

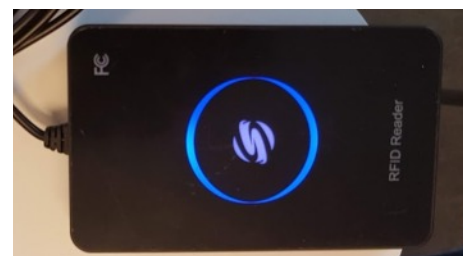


13,56 Mhz (DK050119)  
Gennemsigtig læser




# iButton/Dallas/Polet

Varenumre for IButton/Dallas/Polet løsningen:

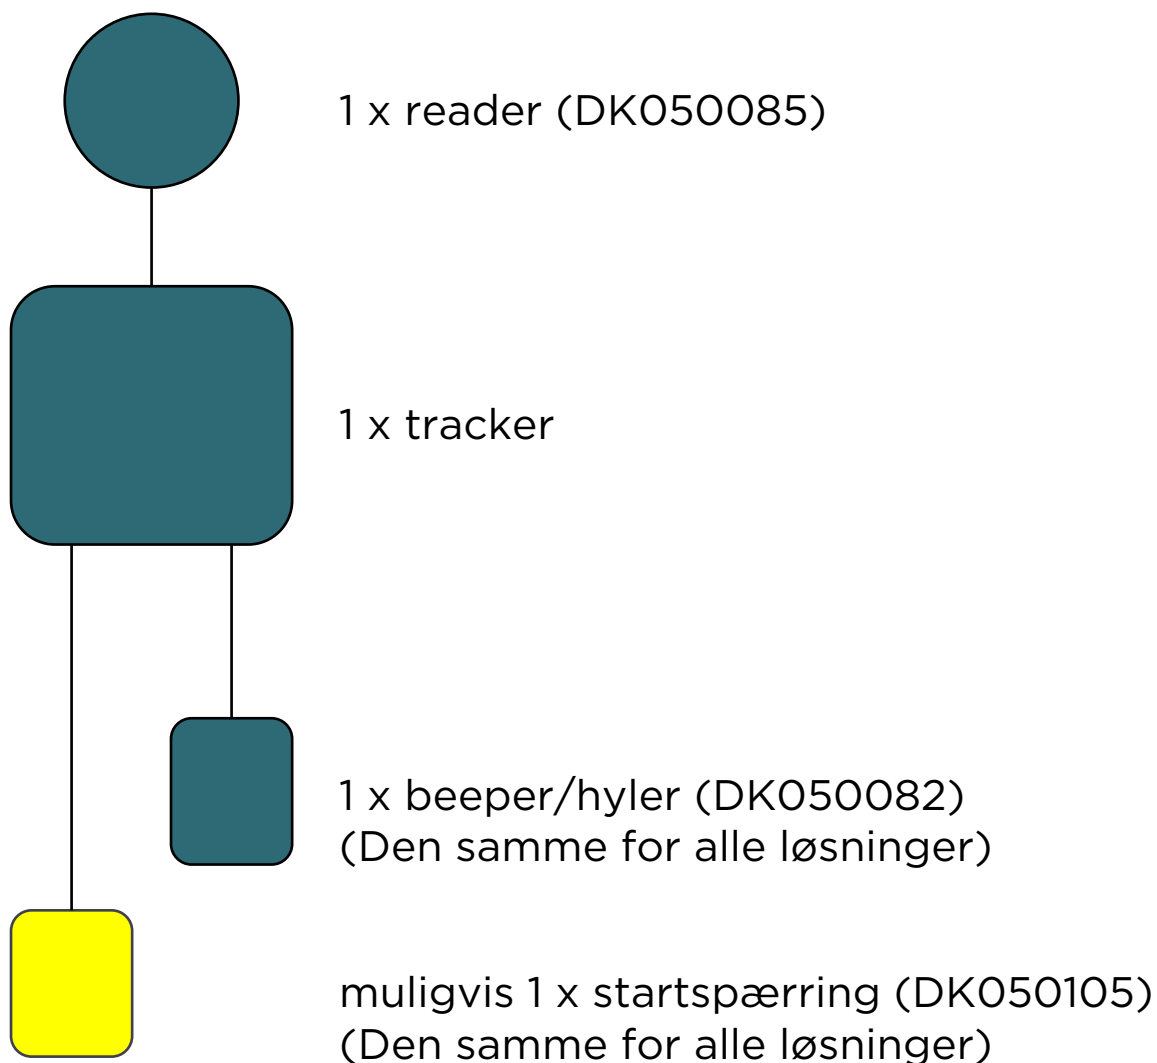

# 125 KHz

Varenumre for 125 KHz løsningen:

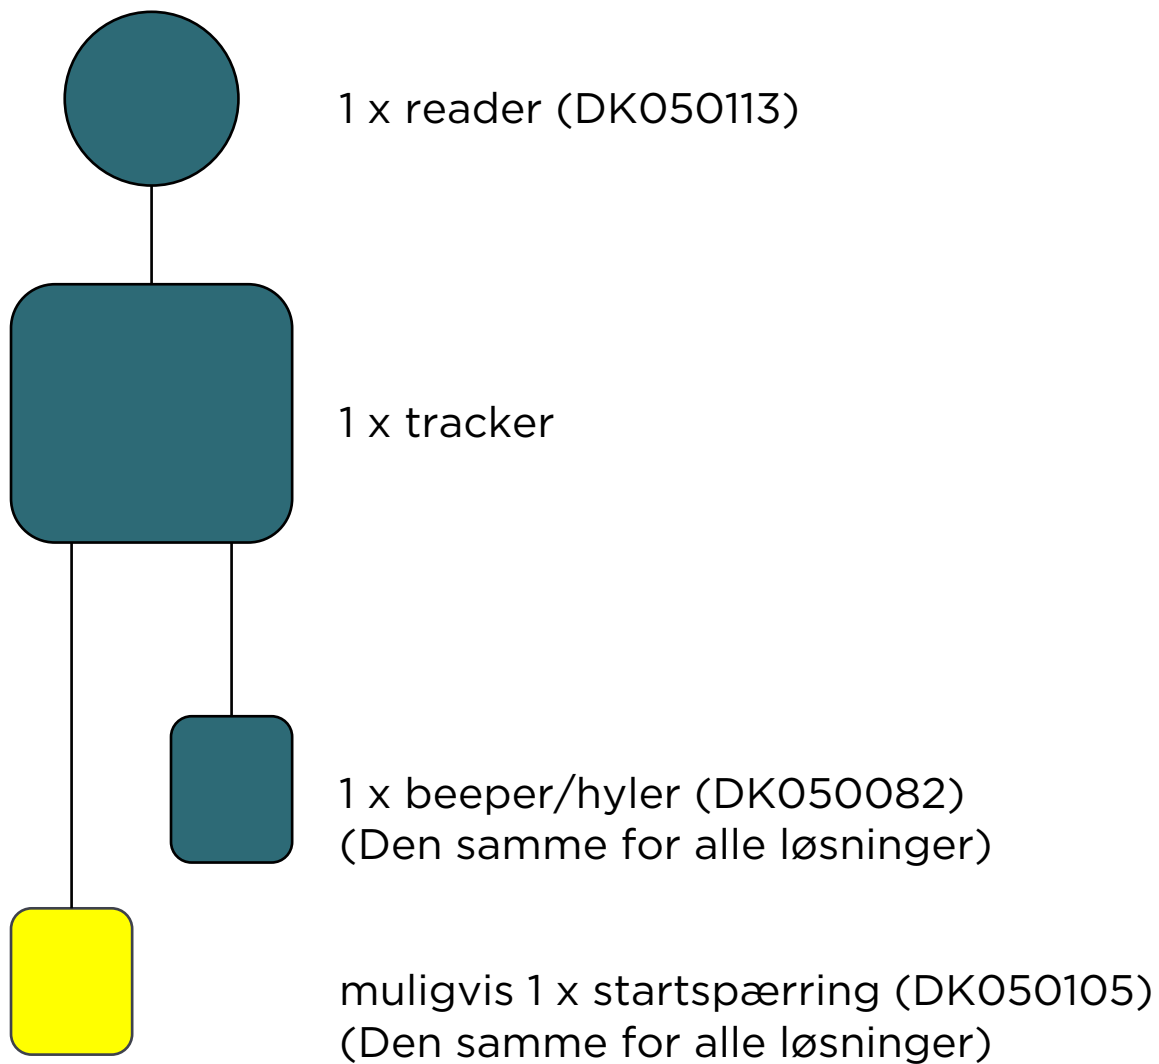

# 13,56 MHz

Varenumre for 13,56 MHz løsningen:

